

CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM



2021



PROFITER DE LA VIE CÔTÉ JARDIN...

Le jardin est aujourd'hui un élément important de votre habitation. Vous aimeriez passer autant de temps que possible à l'extérieur, pas seulement pendant les chaudes journées d'été mais tout au long de l'année, que ce soit pour profiter des premiers rayons du soleil au printemps, pour passer d'agréables moments en famille en automne, voire pour un super winter barbecue entre amis. Notre but chez Exterior Living, c'est de vous apporter toute l'inspiration voulue pour profiter autant que possible de la vie côté jardin.

Le Maluwi est une structure qui s'adapte entièrement à vos souhaits. Si vous êtes à la recherche d'un carport durable, avec ou sans rangement, qui se marie avec le style de votre maison, le Maluwi se combine à la perfection avec votre habitation et votre jardin. Grâce à l'association du bois et de l'aluminium, cette structure forme en effet un bel ensemble avec des maisons de style tant classique que moderne ou contemporain.

Ou peut-être rêvez-vous depuis des années d'un espace lounge couvert qui vous permette de profiter de votre jardin tout au long de l'année... Laissez libre cours à votre créativité, le choix de la fonctionnalité vous revient entièrement.



UN RAYONNEMENT MODERNE
AVEC DES ACCENTS CHALEUREUX



INTÉGRATION PARFAITE
DANS VOTRE JARDIN



PROFITEZ ...
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE



M A L U W I

CONSTRUCTION MODULAIRE ET MULTIFONCTIONNELLE POUR VOTRE JARDIN

Un endroit pour se retirer du monde extérieur occupé, où vous pourrez vous détendre et vous ressourcer ... C'est l'idée de base avec laquelle nous avons commencé lors de la conception du Malawi : un système modulaire en aluminium avec lequel vous décidez vous-même combien de modules vous allez combiner et de quelle façon vous allez habiller votre construction. Les quatre longueurs disponibles vous permettent de composer la construction qui vous convient. Ensuite, il vous reste à faire votre choix de panneaux et de parois, et vous obtenez pour terminer une construction totalement finie et personnalisée.


Le Malawi présente un design sobre qui met essentiellement en avant la qualité et l'esthétique. Cette structure peut être adossée à l'habitation ou être construite de façon indépendante, et peut être utilisée comme carport, terrasse couverte, poolhouse, etc.

POURQUOI CHOISIR UN MALUWI ?

1. DES MATÉRIAUX DURABLES ET DE QUALITÉ

Afin de vous garantir une qualité optimale, nous travaillons exclusivement avec des matériaux durables et de qualité. Notre aluminium est laqué selon les normes du label Qualicoat Seaside, ce qui signifie que la peinture offre une plus grande résistance aux intempéries dans des environnements agressifs (zones côtières, zones industrielles, ...).

Nous avons choisi le thermowood sapin blanc et le thermowood ayous parce que ce bois a subi un traitement à haute température qui lui offre une très grande stabilité dimensionnelle et le rend moins sensible à l'humidité, à la pourriture et aux conditions météorologiques. Nous utilisons aussi du padouk car il s'agit d'une essence de bois très durable et exceptionnellement stable, provenant d'Afrique Centrale et de l'Ouest (classe de durabilité I), qui ne contient pas de nœuds et grise joliment avec le temps.

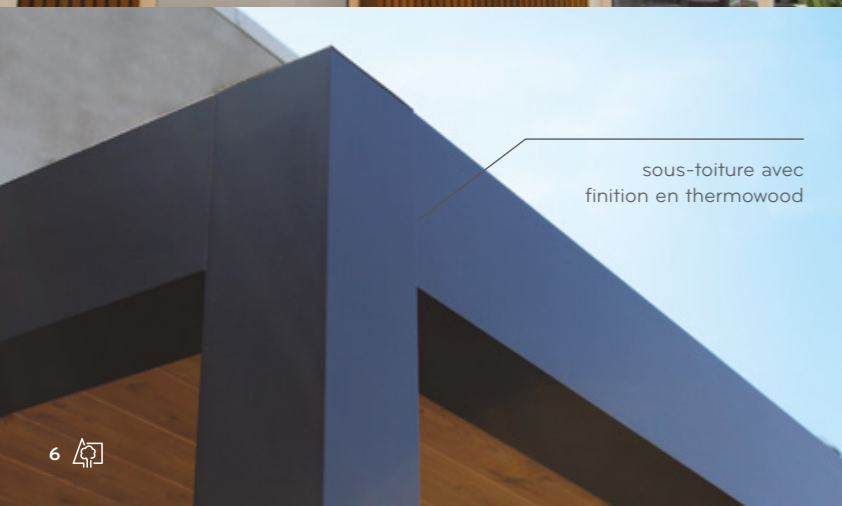

2. MODULAIRE ET MULTIFONCTIONNEL

Ce système peut être utilisé pour toutes les applications. Différents modules peuvent être construits ensemble pour s'adapter pleinement à vos propres souhaits.

Êtes-vous à la recherche d'un carport durable qui se marie tout à fait avec le style de votre maison ? Ou peut-être rêvez-vous depuis des années d'un espace lounge couvert où vous pourrez prendre d'agréables petits déjeuners ? À moins que vous n'ayez envie d'avoir votre propre bar dans votre jardin ?

*CRÉEZ DE L'ESPACE
POUR VOTRE TEMPS LIBRE...*



3. L'ESTHÉTIQUE EN POINT CENTRAL

Nous avons opté pour un design sobre qui se marie à la perfection avec n'importe quel style de maison. Grâce à l'association du bois et de l'aluminium, le Maluwi forme un bel ensemble avec des maisons de style tant classique que moderne ou contemporain.

Dans la phase de développement, une grande attention a été portée à l'esthétique et au design du produit. Les profilés en aluminium sont conçus de telle façon que les éléments de fixation tels que les pieds d'ancrage et les évacuations d'eau ne soient plus visibles après le montage. Tout ce que l'on voit encore, ce sont 4 vis en inox au bas du poteau. Les panneaux aussi sont fixés les uns aux autres sans que l'on ne suspecte la moindre vis.


4. UNE PLUS-VALUE POUR VOTRE JARDIN ET MAISON

En optant pour une structure qui est non seulement fonctionnelle mais aussi en harmonie sur le plan esthétique avec votre habitation et votre jardin, vous offrez une valeur ajoutée à ces derniers.



COMMENT COMPOSER VOTRE CONSTRUCTION ?



- 1 → Déterminez la superficie totale que vous voulez occuper et composez votre construction en combinant plusieurs modules de base.
- 2 → Vous souhaitez ajouter un espace fermé à votre construction pour y ranger votre matériel de jardinage ou pour intégrer une cuisine d'extérieur ? Nous pouvons réaliser une partie de la construction avec des parois entièrement étanches et une grande porte coulissante moderne en aluminium dotée d'un vitrage opaque. Vous disposez ainsi d'un abri de jardin à part entière intégré dans votre construction. Les parois sont disponibles en thermowood, ou en padouk.
- 3 → La construction est surmontée d'une structure de toit en bois et en caoutchouc EPDM. La sous-toiture a une finition en thermowood.
- 4 → Déterminez le nombre de panneaux que vous souhaitez intégrer. Voulez-vous une construction ouverte ou préférez-vous plutôt quelques panneaux ou une paroi fermée pour vous protéger du soleil et du vent ? Les panneaux sont disponibles en verre, thermowood, et padouk. Combinez à votre guise, selon vos préférences sur le plan esthétique.

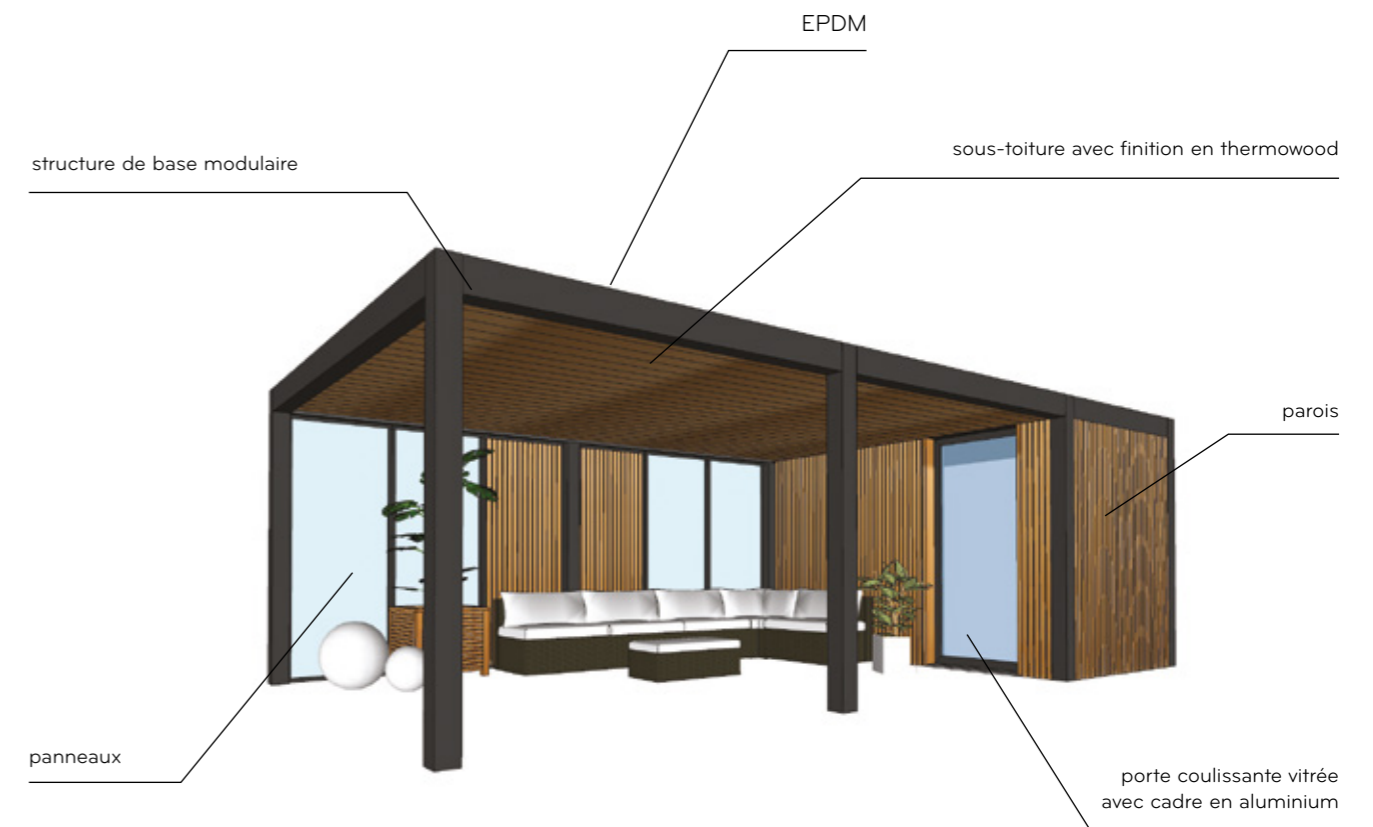

1. MODULES DE BASE EN ALUMINIUM

Nous travaillons avec 4 longueurs de base qui permettent de créer différents modules de base. Ces modules avec une hauteur de passage de 230 cm peuvent être combinés entre eux, et être personnalisés avec des parois et des panneaux réalisés en différents matériaux.

LONGUEURS DE BASE

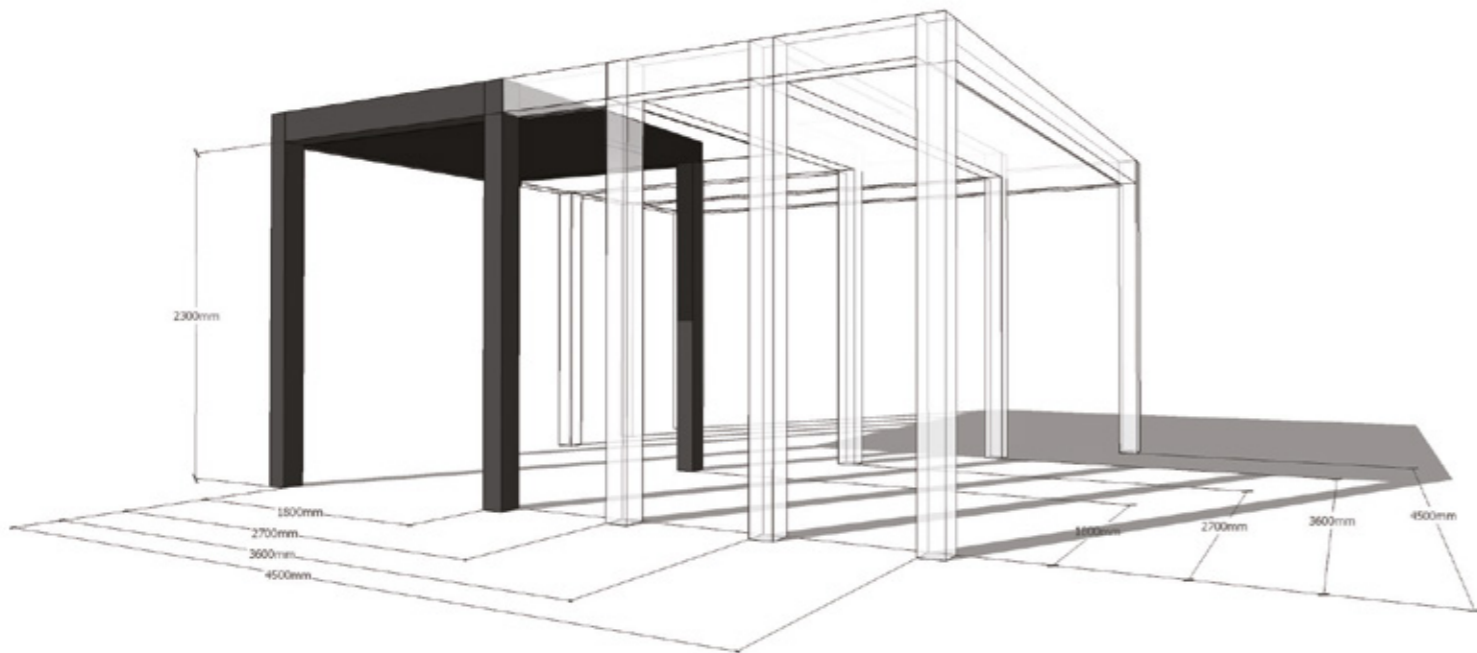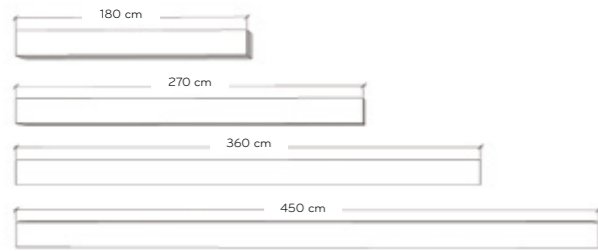

Poteaux : 14 x 14 cm
Traverses : 14 x 19,5 cm

Longueurs : 180 cm, 270 cm, 360 cm, 450 cm
Couleur : revêtement par poudre texturé, standard en couleur RAL 9004
autres couleurs possibles sur demande



COULEUR RAL

La structure en aluminium est peinte selon les normes du label Qualicoat Seaside, avec un revêtement par poudre texturé. Nous proposons notre construction standard en noir RAL 9004 mais nous pouvons peindre nos constructions en aluminium dans n'importe quelle couleur, donc aussi dans votre couleur préférée. Optez-vous pour l'uniformité de vos menuiseries extérieures ou préférez-vous le contraste?

NOUVEAU! MALUWI AVEC AUVENT

Votre rangement ne doit pas avoir la même profondeur que l'ensemble de votre construction et vous souhaitez optimiser la surface de votre espace salon ? Alors optez pour le Maluwi avec un auvent.



2. PAROIS

Souhaitez-vous intégrer un espace de rangement pour garder votre matériel au sec ? Nous le construisons avec des parois en thermowood ou en padouk, qui sont totalement étanches. Chaque paroi est munie d'un pare-vapeur et peut si on le souhaite avoir un bardage sur les deux faces, ce qui permet de créer un espace fermé à part entière. Une des parois est ensuite dotée d'une grande porte coulissante moderne en aluminium avec vitrage opaque, de manière à intégrer un abri de jardin à part entière dans votre construction.

THERMOWOOD

Avec sa couleur foncée typique, le thermowood possède un rayonnement de qualité et nécessite très peu d'entretien. Cette paroi est disponible dans les essences de bois ayous et sapin blanc, et existe avec un profil de rainures verticales et un profil horizontal lisse. Un bardage des deux côtés est recommandé.

sapin blanc : horizontal lisse
ou rainures verticales

ayous : horizontal lisse
ou rainures verticales



Longue durée
de vie

Faible empreinte
écologique

Peu d'entretien

PADOUK

La paroi avec bardage horizontal en padouk offre à votre construction un rayonnement durable et plein de classe. Le padouk adopte avec le temps une jolie teinte grisée uniforme. Un bardage des deux côtés est recommandé.



Pas de
nœuds

Teinte joliment grisée
avec le temps

Bois durable
et stable

PORTE COULISSANTE

L'espace de rangement est doté d'une grande porte coulissante moderne avec une largeur de 100 cm et se compose d'un cadre en aluminium avec vitrage opalin feuilleté, revêtement par poudre texturé, couleur RAL 9004.



COUVERTURE DU TOIT

La construction est couverte avec une structure de toit en bois et caoutchouc EPDM. La sous-toiture est finie avec un bardage en thermowood.



CONTINUEZ LE STYLE

Voulez-vous étendre le même style au reste de la conception de votre jardin ? Alors la paroi de jardin Toba et les bacs à fleurs Fibo sont fabriqués dans la même ligne et assurent un jardin élégant et élégamment décoré. En effet, tout est dans les détails ...

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces produits dans notre brochure Aménagement de jardin et sur notre site internet: www.exteriorliving.fr



LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SAPIN ET L'AYOUS?

Le sapin est un type de bois de l'extrême nord, avec des brosses qui donnent un look scandinave charmant. Ayous est un type de bois africain avec un beau dessin de bois doux et discret, de sorte qu'aucune brosses n'est visible. Il en résulte une apparence légèrement plus serrée.

3. PANNEAUX

La construction en aluminium peut être habillée de différents panneaux. Chaque panneau mesure 90 x 230 cm et est disponible en thermowood sapin blanc, thermowood ayous, vitrage clair ou vitrage opaque et padouk. Les panneaux peuvent être fixés les uns aux autres sans que l'on ne suspecte la moindre vis. Vous créez ainsi un look moderne et chaleureux, et vous vous protégez en même temps du vent et du soleil.



face avant

Thermowood sapin blanc
rainures verticales



face arrière

Thermowood sapin blanc
horizontal lisse



Vitrage clair
feuilleté



Vitrage opaque
feuilleté



face avant

Thermowood ayous
rainures verticales



face arrière

Thermowood ayous
horizontal lisse



PAS DE
NCEUDS

4. STORE SOLAIRE AUTOMATIQUE

Vous souhaitez protéger pleinement votre terrasse du soleil? La pose d'un store solaire latéral avec le système de contrôle Somfy vous protège contre les rayons UV pendant la journée et crée un endroit confortable pour rester dehors tard dans la nuit. Un design unique? Oui, nous avons veillé à ce que cet écran soit parfaitement aligné avec la construction afin que les lignes épurées du Malawi soient préservées. Et après une étude approfondie des couleurs, nous avons constitué une collection de 13 couleurs selon les tendances du design et de l'architecture. Pour toutes informations sur les couleurs et les options, vous pouvez contacter nos partenaires professionnels.

CONTRÔLE :

Le store électrique fonctionne sur un système de contrôle Somfy avec une télécommande à 1 canal. Un contrôle via l'application sur votre smartphone est disponible en option.

CAPTEURS :

Cette protection solaire est fournie avec la détection d'obstacle en standard.

TISSAGE :

Pour le tissu nous utilisons sergé 5% mat, composé avec fibre de verre avec pvc coating

LARGEUR DISPONIBLE :

180 cm - 270 cm - 360 cm - 450 cm

CLASSEMENT AU FEU:

m1 / nfpa 701

COULEURS :

0202	White
2020	Linen-Linen
1010	Sand
0207	White-Pearl
4949	RAL9006 White aluminium
0707	Pearl-Pearl
0102	Grey-White
0101	Grey-Grey
1111	RAL7048 Pearl mouse grey
0606	Bronze
5959	RAL7016 Antracite Grey
3030	Charcoal
6060	RAL9005 Jet Black



Voir tous les échantillons
chez votre professionnel

somfy



Ral 7038 - perle gris

Ral 9003 - blanc


FONCTIONNALITÉ : QUELQUES EXEMPLES DE CONSTRUCTIONS

Vous déterminez entièrement vous-même comment élaborer et agencer votre construction. Avez-vous besoin d'un bon carport avec ou sans espace de rangement, ou rêvez-vous depuis des années d'un espace de vie supplémentaire à l'extérieur pour profiter d'agréables soirées d'été ? Nous avons imaginé pour vous quelques exemples d'applications. Laissez-vous inspirer pour créer l'agencement de vos rêves.

CARPORT _ ADOSSÉ

Cette construction de 478 x 284 cm est composée comme suit :


- 1 module de 4,5 x 2,7 m
- 2 panneaux en thermowood sapin blanc
- 2 panneaux en vitrage opaque feuilleté
- couverture de toit en thermowood sapin blanc



ESPACE LOUNGE _ INDÉPENDANT

Cette construction de 478 x 298 cm est composée comme suit :


- 1 module de 4,5 x 2,7 m
- 1 paroi en thermowood sapin blanc (bardage sur les deux faces)
- 1 panneau en thermowood sapin blanc
- 2 panneaux en vitrage clair
- couverture de toit en thermowood sapin blanc



CARPORT AVEC RANGEMENT INDÉPENDANT

Cette construction de 672 x 298 cm est composée comme suit :


- 1 module de 4,5 x 2,7 m et 1 module de 1,8 x 2,7 m
- 4 parois en thermowood sapin blanc
- 1 porte coulissante
- couverture de toit en thermowood sapin blanc



ESPACE LOUNGE AVEC RANGEMENT INDÉPENDANT

Cette construction de 672 x 298 cm est composée comme suit :

- 1 module de 4,5 x 2,7 m et 1 module de 1,8 x 2,7 m
- 4 parois en thermowood sapin blanc
- 1 porte coulissante
- 1 paroi en thermowood sapin blanc (bardage sur les deux faces)
- 1 panneau en vitrage clair
- couverture de toit en thermowood sapin blanc



QUALITÉ ET TESTS

QUALITÉ



Afin de garantir à nos clients une qualité Exterior Living optimale, nous travaillons exclusivement avec des matériaux durables.

- La construction est réalisée en aluminium de qualité 6060, ISO 9001, laqué selon les normes du label Qualicoat Seaside, ce qui signifie que la peinture offre une plus grande résistance aux intempéries dans des environnements agressifs (zones côtières, zones industrielles, ...).
- Nous avons choisi le thermowood parce que ce bois a subi un traitement à haute température qui lui offre une très grande stabilité dimensionnelle et le rend moins sensible à l'humidité, à la pourriture et aux conditions météorologiques.
- Le padouk est une essence de bois très durable et exceptionnellement stable, provenant d'Afrique Centrale et de l'Ouest (classe de durabilité I), qui ne contient pas de nœuds et grise joliment avec le temps.

RÉSISTANCE AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES



- Le Maluwi possède une structure de toit fermée et étanches.
- Les panneaux sont résistants à l'eau et permettent de rester assis à l'extérieur même lors d'averses estivales.
- Les parois sont totalement étanches, et permettent donc de mettre le mobilier de jardin parfaitement à l'abri pour l'hiver.

CONSEIL : Le Maluwi est une construction ouverte et il est donc recommandé d'utiliser des meubles de jardin prévus pour l'extérieur.

TESTS APPROFONDIS

Le Maluwi a été soumis à différents tests afin de déterminer sa résistance aux intempéries :

CHARGE DE NEIGE :

Les structures en aluminium ont été calculées pour supporter une charge de base de 50kg/m². De ce fait, les travées ont une longueur maximale de 4,5 m et sont fixées des deux côtés, avec un ancrage dans le sol. Ceci est également d'application en cas de construction adossée à la façade. De plus grandes longueurs sont uniquement possibles avec poteaux intermédiaires, mais sont également limitées à 4,5 m entre les poteaux, et avec ancrage dans le sol. Les calculs ont été effectués pour des structures de toit planes entièrement fermées.



PLUIE :

Toutes les structures sont équipées de min. 2 tuyaux d'écoulement, qui permettent d'évacuer l'eau de pluie selon la norme EN13561:2015 en évitant les débordements. Évacuation correspondant à 56l/h/m².



ENTRETIEN ET GARANTIE

ENTRETIEN



Le Maluwi ne requiert pas beaucoup d'entretien. Il suffit de nettoyer la structure en aluminium laqué 2 à 3 fois par an. Ne nettoyez pas les surfaces lorsqu'il y a un ensoleillement direct. L'utilisation de détergents agressifs (par ex. produits de nettoyage pour les vitres) entraîne la formation de taches dans le revêtement. N'utilisez jamais de produits mordants, d'éponges à récurer ou d'appareils à haute pression. Certains produits chimiques ou détergents ménagers peuvent altérer en surface l'apparence décorative de la peinture. Nous vous recommandons dès lors de faire d'abord un test à un endroit moins visible. L'application de la garantie et la préservation de l'apparence décorative dépendent d'un respect strict de la procédure d'entretien correcte.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE :

Nettoyez la surface à traiter d'abord avec de l'eau courante ou avec une éponge à grands pores et beaucoup d'eau, afin d'éliminer toutes les saletés grossières non adhérentes. Nettoyez ensuite la surface avec un chiffon adapté et votre produit de nettoyage dilué (en respectant les consignes du fabricant) dans une grande quantité d'eau. Appliquez une pression normale sur la surface à nettoyer. N'utilisez jamais le produit de nettoyage sur une surface sèche car vous risqueriez d'endommager la surface. Ne lésinez pas sur la quantité d'eau et/ou de produit de nettoyage.

Pour le nettoyage, vous avez le choix entre différents produits disponibles dans le commerce. Vous pouvez déjà obtenir de très bons résultats avec un produit de nettoyage neutre. Les produits de nettoyage neutres sont des produits aqueux avec un pH neutre (pH 5 à 8). Ils se composent essentiellement d'eau, à laquelle sont ajoutés des agents de surface tels que des tensioactifs et des émulsifiants.

Le nettoyage d'une surface laquée se fait au final sous la responsabilité de l'utilisateur. Nos recommandations ne déchargent pas l'utilisateur de l'obligation de réaliser un test avec les produits de nettoyage qu'il entend utiliser. Il va de soi que vous pouvez adresser toute question sur la technique d'application à notre équipe de support.

GARANTIE



Nos produits sont d'excellente qualité et c'est pourquoi nous accordons une garantie d'au moins 5 ans pour les défauts structurels pouvant survenir lors d'une utilisation et d'une maintenance normales, 5 ans sur la solidité de la couleur de la peinture et 5 ans sur l'adhérence de la peinture.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DE SURFACE



ALUMINIUM :

- La construction est réalisée en aluminium de qualité 6060, ISO 9001 avec revêtement par poudre texturé selon les normes du label Qualicoat Seaside. La peinture structurée augmente la résistance de la surface aux griffes et aux rayons UV.
- Le revêtement par poudre respecte les directives européennes visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses 2002/95/CE et 2011/65/UE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances - RoHS).
- Ce produit respecte les exigences AAMA 2604-13, EN12206 (précédemment BS6496), EN13438 (précédemment BS6497).
- Classification A2 (inflammable) de la réaction au feu suivant la norme NF EN 13501-1+A1:2013 Épaisseur de couche : 70 +/- 10µm
- Stabilité de la couleur et maintien : de petites différences de couleurs et différences d'apparence sont possibles pour les couleurs métallisées ou nacrées, les poudres mélangées, les structures ou les combinaisons de ce qui précède.

ACIER :

Tous les éléments (pièces de raccords) en acier ont subi un traitement de surface de galvanisation de manière à être protégés contre la rouille.

INOX :

Les éléments de fixation (écrous et boulons) sont en acier inoxydable.

POLYPROPYLENE :

L'évacuation d'eau est en polypropylène.

FINITION

Toutes les opérations de production, depuis l'extrusion des profilés en aluminium jusqu'aux traitements mécaniques en passant par l'installation de peinture, sont effectuées en respectant les tolérances européennes et sont couvertes par les contrôles de qualité de l'ensemble du trajet.

Extrusion : ISO 9001, EN 755-9, EN 12020, traitement thermique selon EN 755-2:2009

Production : est effectuée sur des centres d'usinage CNC, ce qui garantit la constance dans les dimensions ainsi qu'un montage précis des éléments. Norme CE EN 13561, CPR 305/11, Directives Machines 2006/42/CE - NF EN 60335-1 EN 60335-2-97.



EMBALLAGE

Tous les éléments sont emballés de façon à être protégés au maximum contre des dommages dus au transport et aux manipulations.

CONSEILS



PRÉPARATION DE VOTRE CONSTRUCTION :

Mesurez la surface sur laquelle vous allez poser la construction. Vérifiez les prescriptions de construction en vigueur dans votre région. Certaines constructions sont soumises à la demande d'un permis de bâtir.

Pour un beau résultat final, il est nécessaire d'ériger la construction sur une dalle plane. Il peut s'agir d'un sol durci existant tel qu'une dalle en béton, ou un sol carrelé. En cas de construction sur une surface durcie existante, il conviendra de vérifier la possibilité d'ancrer la construction à l'aide de chevilles filetées en métal. Il est très important que la construction soit installée sur un sol parfaitement de niveau.

Il est possible d'installer la construction sur un sol non durci. Dans ce cas, il convient de couler à chaque poteau un socle en béton dont la couche supérieure sera parfaitement plane. Tous les socles en béton doivent être mis de niveau les uns par rapport aux autres à l'aide d'un laser ou d'un niveau d'eau.

Il est en effet impératif que la base soit plane et égale pour que l'on puisse y dresser une construction. Aucune pente n'est requise pour l'écoulement d'eau, car cet écoulement d'eau est intégré dans la structure du toit et n'est pas visible sur le côté extérieur de la construction.

Il est impératif d'avoir une couche de béton armé de minimum 120 mm. Pour les surfaces carrossables, cette épaisseur sera de minimum 150 mm. Analysez également le sous-sol sur lequel le socle en béton sera coulé, et veillez à ce que chaque poteau avec socle soit relié avec les autres socles à l'aide d'un anneau de fondation. Selon le type de sous-sol, par ex. sable, il se peut qu'une préparation différente soit nécessaire. Il est impératif d'avoir ou de créer un sous-sol stable. Discutez-en au préalable avec votre entrepreneur.



ÉVACUATION DES EAUX :

Décidez au préalable de la façon dont l'eau de pluie sera évacuée. Nous prônons l'installation de minimum 2 tuyaux de descente afin de suivre la norme EN13561:2015 qui correspond à 56l/h/m². Vous éviterez de la sorte les problèmes de débordement du toit en cas de fortes pluies.

Vous avez le choix entre :

- évacuation en surface : décidez vers où l'eau doit s'écouler, par ex. un caniveau, une rigole. Dans certaines régions, l'évacuation des eaux doit être séparée. Veillez dans ce cas à ce que l'eau de pluie soit dirigée vers la bonne évacuation. En cas d'évacuation en surface, l'eau est dirigée vers l'extérieur du poteau via un tube en polypropylène à l'intérieur du poteau. Ce tube est déjà installé dans le poteau, que l'on reconnaît à l'anneau fixé dans le bas. Ce dernier doit être orienté vers l'extérieur de la construction. Dans la plupart des cas, ce côté sera déjà connu au moment de la commande.
- évacuation souterraine : idéale s'il n'existe pas encore de dalle de sol et si l'on travaille avec des socles en béton. Installez cette évacuation avant de commencer à couler le béton. Mesurez avec soin la distance entre les deux tuyaux de descente car ceux-ci (et les poteaux correspondants) devront correspondre à la perfection avec les poutres les reliant.

EXTERIOR LIVING : NOUS RÉALISONS ENSEMBLE LE JARDIN DE VOS RÊVES

Exterior Living est la marque fédératrice du groupe Valcke & Zoon, installé à Gits. Depuis déjà 3 générations, nous produisons et distribuons avec succès une gamme étendue et moderne de constructions pour le jardin et l'extérieur. Nous proposons un vaste assortiment de constructions de jardin en bois et en aluminium, de piscines, ainsi que de portails, de clôtures et de bois pour le jardin.

QUALITÉ BELGE

Nous garantissons une qualité belge, du sur-mesure belge, une originalité belge et un savoir-faire belge. Nos connaissances et notre longue expérience dans le domaine nous permettent de proposer une harmonie optimale entre l'artisanat et l'industriel.

DURABILITÉ

Exterior Living possède le label PEFC (certificat pour la gestion forestière durable). L'organisation PEFC veille à ce que la quantité d'arbres replantés soit supérieure à la quantité d'arbres abattus.



RÉSEAU DE REVENDEURS

Pour veiller à ce que le produit que vous avez acheté soit placé de façon qualitative, nous travaillons avec des revendeurs professionnels qui sont à l'écoute de vos souhaits et de vos besoins. Ils effectuent le placement dans les règles de l'art. Ils peuvent également vous donner des conseils, et fournissent un excellent service après-vente.



ASSORTIMENT

Vous pouvez retrouver toute notre gamme dans nos différentes brochures. Ces brochures peuvent être consultées on-line sur le site www.exteriorliving.fr. Vous pouvez également vous les procurer auprès de votre revendeur local.



Exterior Living, profitez de la vie côté jardin



Exterior Living, profitez de la vie côté jardin

COLOPHON

Bien que cette brochure ait été rédigée avec le plus grand soin, tous les prix, textes et dessins sont sous réserve d'erreurs d'impression et de changements jusqu'au épuisement de stock. Les images et dessins ne sont pas contractuels. Toutes les photos sont à titre indicatif et peuvent différer de la réalité ou contenir des options. Sous réserve d'erreurs et / ou de modifications de nature matérielle pour lesquelles aucune responsabilité ne s'applique. Sous réserve de légères différences par rapport au modèle, aux tailles, aux couleurs et à la construction. Les dimen-

sions indiquées sont approximatives et nominales. Afin de maintenir la qualité de la classe d'imprégnation sous pression 4, les produits imprégnés sous pression ne doivent pas être sciés. Les produits non traités doivent être traités contre nos influences climatiques. Aucun produit n'a été peint lors de la fabrication. Un certain nombre de produits sont des produits extincteurs jusqu'à la fin du stock. Ces produits sont marqués d'un * dans la liste de prix. Demandez à votre revendeur à ce sujet. Nous cherchons toujours à perfectionner nos produits. Par conséquent, nous

réserveons le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment. Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, nos prix et produits. Les produits de notre gamme non-traités sous pression doivent être protégés contre notre climat. TACK® est une marque déposée. Rien ne peut être reproduit sans l'autorisation écrite du v.u. Valcke&Zoon NV, Belgique. Cette brochure ne convient pas à la distribution de bus à bus et ne constitue pas un document contractuel. Valable à partir du 1^{er} janvier 2021 et remplace tous les précédents.

PRIX ET INFOS

Contactez votre revendeur pour plus d'info ou un offre détaillé. Via notre site www.exteriorliving.fr, vous pouvez facilement trouver les coordonnées d'un point de distribution dans votre région.



Votre professionnel Exterior Living:

